
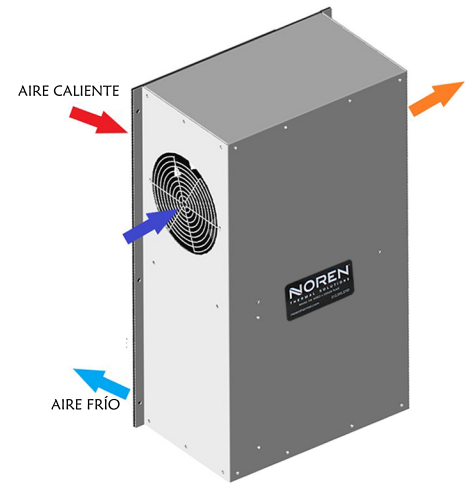


ENFRIADOR DE GABINETE ELÉCTRICO CC1305FHL WL TYPE 4X XXX, ZONAS EXPLOSIVAS CLASS 1/DIV 2 MODELO FLUSH MOUNT AIRE-AIRE

Modelo	Peso (lbs)	Rendimiento @ 20°C ΔT (BTU/hr)	Amps Consumo de corriente a 115 volts AC	Dimensión del Ventilador	Dimensiones (AxLxP)
CC1305FHL	40 lbs	5,100	0.72	2x6"	23.3 x 13.8 x 7.9
Eficiencia: 75.0 Watts / °C ΔT basado en la temperatura interna promedio del gabinete					

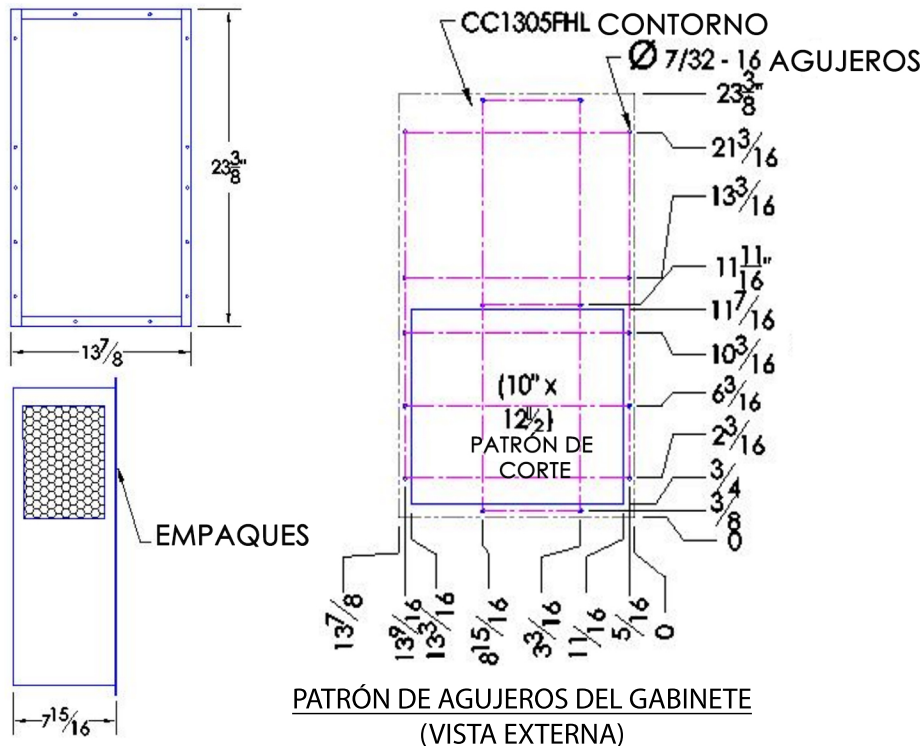

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Certificado con UL para entornos TYPE 4X, zonas explosivas Clase 1 / Div 2
- CC1305 Capacidad de enfriamiento: 1,500 Watts a 20°C ΔT (Temp Code T4) (75.0 W/°C, instalado en un gabinete no aislado de 72" X 36" X 24")
- Diseñado para instalarse en la superficie exterior del gabinete, con drenaje o sin drenaje
- La carcasa es de Acero Inoxidable (Tipo 316)
- Equipado con un empaque de montaje para la integridad TYPE 4X de su gabinete
- Probado a presión para asegurar un sello hermético contra líquidos
- El ventilador externo tiene clasificación UL para lugares húmedos / Uso en exteriores (WL)
- Cable de alimentación interna de 6 pies
- Disponible con CD y CA (12VCD, 24VCD, 48VCD, 115VCA & 230VCA). La designación "xxx" indica voltaje
- El montaje vertical (como se muestra) es estándar. Comunícate para solicitudes de aplicaciones horizontales
- Opcional: Kit de filtro de aire, disponible a pedido
- Para asistencia en diseño, cotizaciones y dimensiones llamar al: (512) 595-5700

*Sujeto a cambios sin previo aviso



UL File #SA9587

Zonas peligrosas Clase 1, División 2,
Grupo A, B, C y D
Modelo Flush Mount Aire - Aire



**CC1305FHL-WL-TYPE 4X,
xxx, Class 1/Div 2**

CCS-PBD-8.2.1-883618-E