
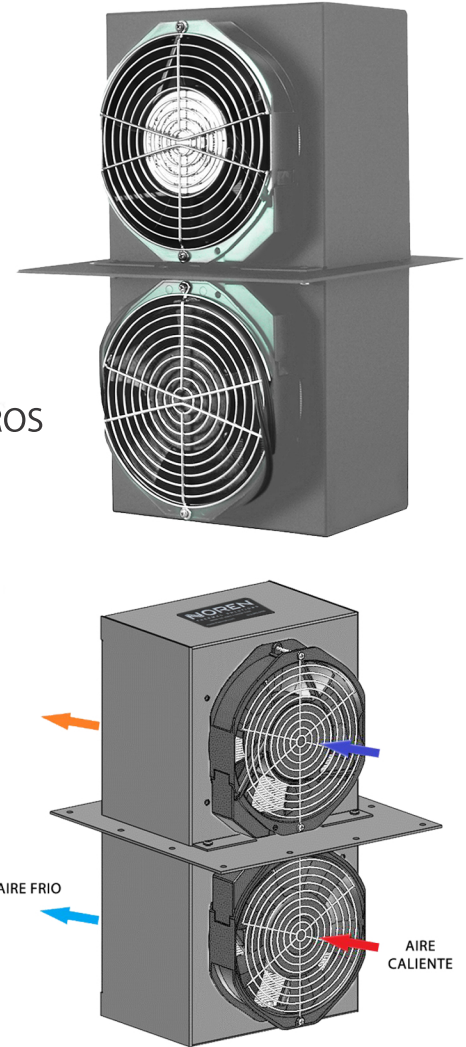


ENFRIADOR DE GABINETE ELÉCTRICO CC500 TYPE 12 MODELO DROP IN AIRE-AIRE

Modelo	Peso (lbs)	Rendimiento @ 20°C ΔT (BTU/hr)	Amps Consumo de corriente a 115 volts AC	Dimensión del ventilador	Dimensiones (AxLxP)
CC500	11 lbs	2,400	0.6	2x6"	15 x 7.75 x 7

Eficiencia: 35.2 Watts / °C ΔT basado en la temperatura interna promedio del gabinete

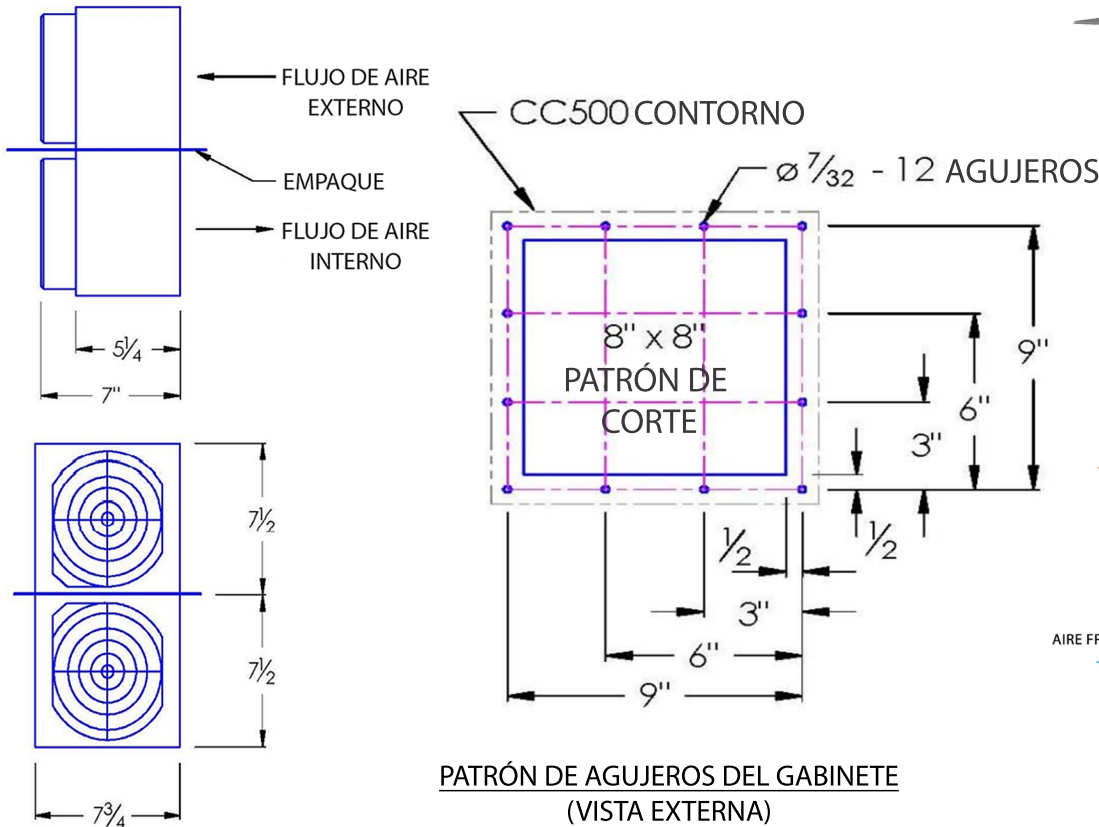

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1. Certificado con UL para ambientes NEMA TYPE 12
2. CC500. Capacidad de enfriamiento 704 Watts a 20°C ΔT (35.2 W/°C, instalarse en un gabinete no aislado 72" X 36" X 24")
3. Se inserta 7-1/2" dentro del gabinete
4. La carcasa es de aluminio (Color Estándar). Disponible en acero inoxidable
5. Equipado con un empaque de instalación para mantener un sello hermético
6. Cable interno de alimentación de 6 pies con enchufe de 3 clavijas, estándar para las unidades alimentadas por CA
7. Disponible con ventiladores VCA (115 & 230) y VDC (12, 24, & 48)
Unidades alimentadas por CD incluyen: cable de conexiones, consulte en el sitio Web
8. La unidad puede instalarse verticalmente (como se muestra) u horizontalmente
9. Opcional: Kit de filtro de aire, disponible por pedido
10. Para asistencia en diseño, cotizaciones y dimensiones llamar al: (512) 595-5700

*Sujeto a cambios sin previo aviso



UL File #SA9567

CC500 Type 12
Modelo Aire-Aire Drop-In

NOREN™ 205 s. Edmond Street
TAYLOR, TX 76574
(512) 595-5700
www.norenthermal.com

CC500 DROP-IN TYPE 12

CCS-PBD-7.2.2-883358-C