
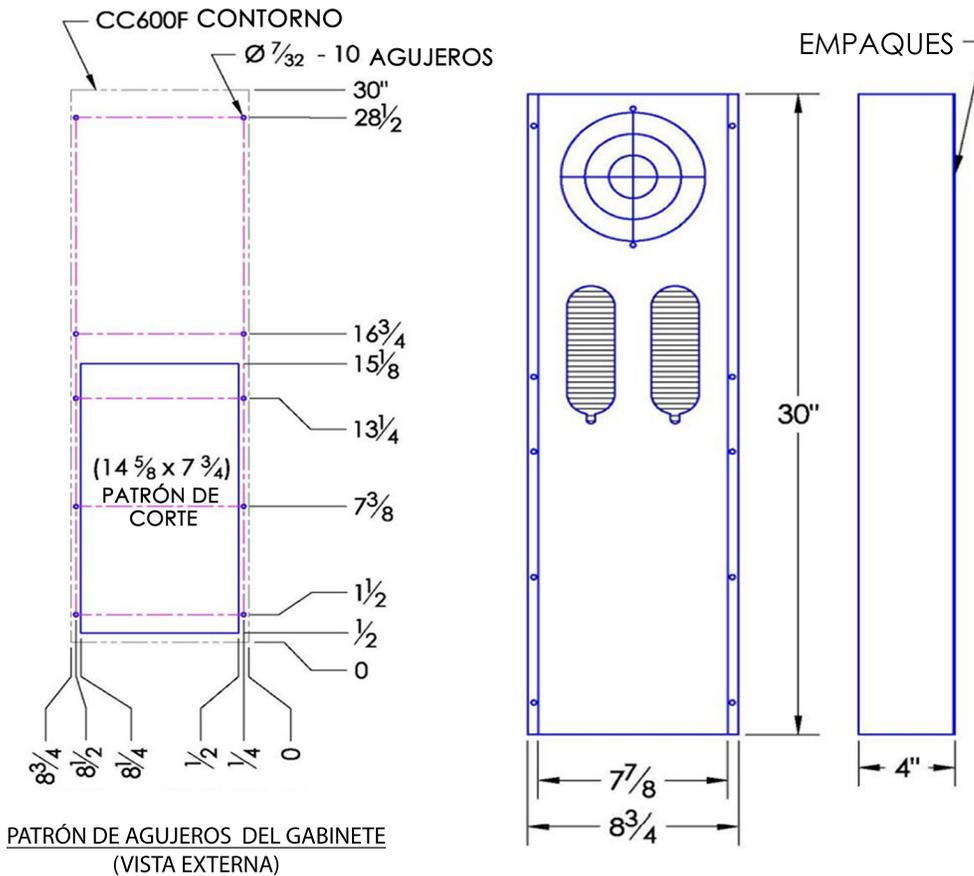


ENFRIADOR DE GABINETE ELÉCTRICO CC600F TYPE 12 MODELO FLUSH MOUNT AIRE-AIRE

| Modelo | Peso (lbs) | Rendimiento@ 20°C ΔT (BTU/hr) | Amps Consumo de corriente a 115 volts AC | Dimensión del ventilador | Dimensiones (AxLxP) |
|---|------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|
| CC600F | 14 lbs | 3,300 | 0.6 | 2x6" | 30 x 8.75 x 4 |
| Eficiencia: 49.4 Watts / °C ΔT basado en la temperatura interna promedio del gabinete | | | | | |

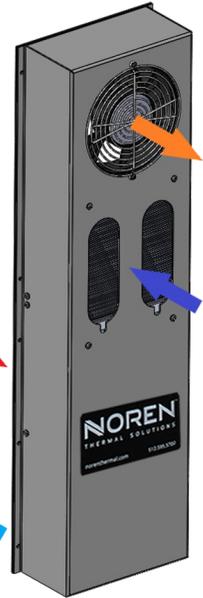

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1. Certificado UL para ambientes TYPE 12
2. CC600F Capacidad de enfriamiento: 988 Watts a 20°C ΔT (49.4W/°C, instalado en gabinete 72" X 36" X 24" sin aislamiento)
3. Diseñado para instalar en la superficie exterior del gabinete
4. La carcasa es de aluminio (color Estándar). Disponible en Acero Inoxidable
5. Equipado con un empaque de instalación para mantener un sello hermético
6. Disponible con ventiladores VCA (115 & 230) y VCD (12, 24, & 48).
Unidades alimentadas por CD incluyen: Cable de conexiones, consulte en el sitio Web
7. La unidad puede instalarse verticalmente (Como se muestra) u horizontalmente
8. Opcional: Kit de filtro de aire disponible por pedido
9. Para asistencia en diseño, cotizaciones y dimensiones llamar al: (512) 595-5700

*Sujeto a cambios sin previo aviso



CC600F Type 12 Modelo Aire-Aire Flush Mount



CC600F TYPE 12

CCS-PBD-7.2.2-883349-C