
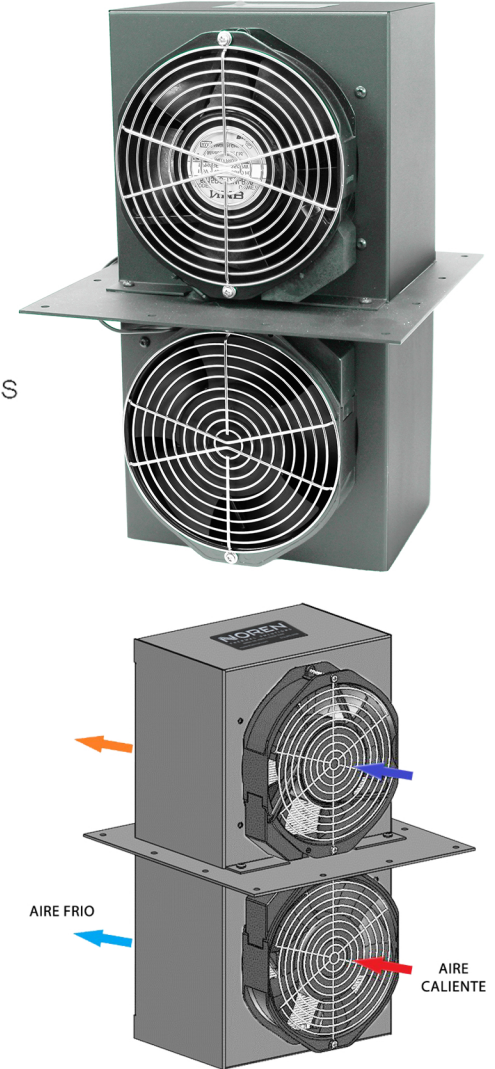


ENFRIADOR DE GABINETE ELÉCTRICO CC800 TYPE 12 MODELO DROP IN AIRE-AIRE

| Modelo | Peso (lbs) | Rendimiento @ 20°C ΔT (BTU/hr) | Amps Consumo de corriente a 115 volts AC | Dimensión del ventilador | Dimensiones (AxLxP) |
|--------|------------|--------------------------------|--|--------------------------|---------------------|
| CC800 | 16 lbs | 3,800 | 0.6 | 2x6" | 15 x 7.75 x 7 |

Eficiencia: 55.2 Watts / °C ΔT basado en la temperatura interna promedio del gabinete

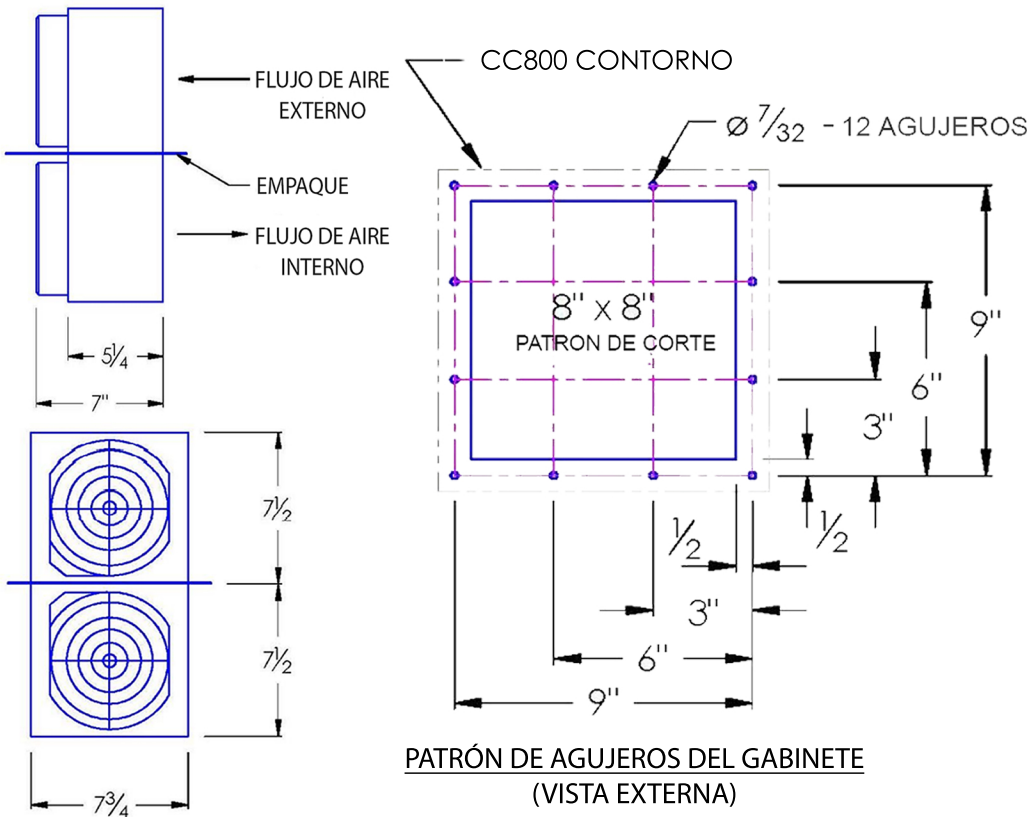

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1. Certificado con UL para ambientes NEMA TYPE 12
2. CC800. Capacidad de enfriamiento: 1,100 Watts a 20°C ΔT (55.2 W/°C, instalado en un gabinete sin aislamiento 72" X 36" X 24")
3. Se inserta 7-1/2" dentro del gabinete
4. La carcasa es de aluminio (color Estándar). Disponible en acero inoxidable
5. Equipado con un empaque de instalación para mantener un sello hermético
6. Cable interno de alimentación de 6 pies con enchufe de 3 clavijas, estándar para las unidades alimentadas por CA
7. Disponible con ventiladores VAC (115 & 230) y VCD (12, 24, & 48)
Unidades alimentadas por CC incluyen: cable de conexiones, consulte en el sitio Web
8. La unidad puede instalarse verticalmente (como se muestra) u horizontalmente
9. Opcional: Kit de filtro de aire, disponible por pedido
10. Para asistencia en diseño, cotizaciones y dimensiones llamar al: (512) 595-5700

*Sujeto a cambios sin previo aviso



CC800 Type 12
Modelo Aire-Aire Drop-In



CC800 DROP-IN TYPE 12

CCS-PBD-7.2.2-883353-C