
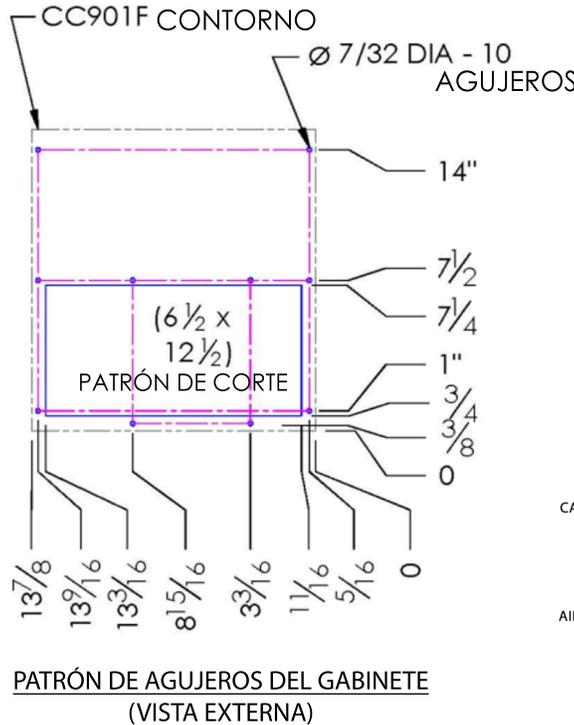

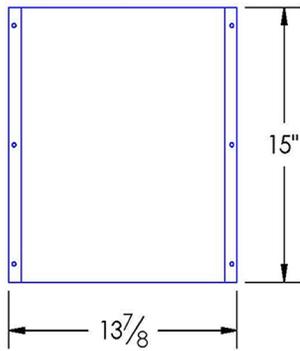


## ENFRIADOR DE GABINETE ELÉCTRICO CC901F WL TYPE 4 MODELO FLUSH MOUNT AIRE-AIRE

Modelo	Peso (lbs)	Rendimiento @ 20°C ΔT (BTU/hr)	Amps Consumo de corriente a 115 volts AC	Dimensión del ventilador	Dimensiones (AxLxP)
CC901F-WL-TYPE 4	16 lbs	4,500	0.6	2x6"	15 x 13.8 x 7.8
Eficiencia: 66.0 Watts / °C ΔT basado en la temperatura interna promedio del gabinete					

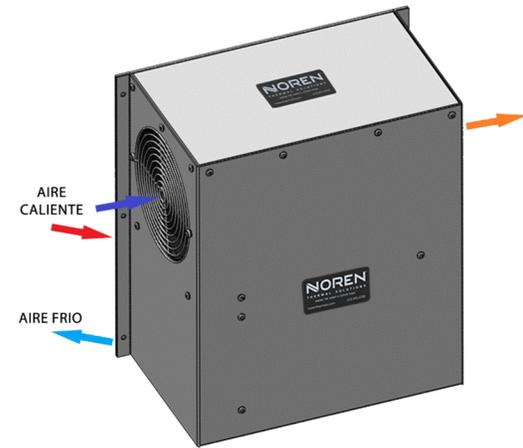

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1. Certificado por UL para entornos TYPE 4
2. CC901F. Capacidad de enfriamiento: 1,320 Watts a 20°C ΔT (66.0 W/°C, instalado en un gabinete no aislado de 72" x 36" x 24")
3. Diseñado para instalarse en superficie en el exterior del gabinete
4. La carcasa es de aluminio (color Estándar). Disponible en Acero Inoxidable (TYPE 4X)
5. Equipado con un empaque de instalación TYPE 4 para mantener la integridad del gabinete
6. Probado a presión para asegurar un sello hermético contra líquidos.
7. El ventilador externo tiene clasificación UL para lugares húmedos / Uso en exteriores (WL). Este nuevo ventilador es el "Noren Universal Fan (UF)"
8. Cable de alimentación interna de 6 pies con enchufe de 3 clavijas estándar para las unidades alimentadas por CA
9. Disponible con ventiladores VCA (115 & 230) y VCD (12, 24, & 48). Las unidades alimentadas por CD incluyen: Caja de conexiones, consulte el sitio Web
10. La instalación vertical (como se muestra) es estándar. Comuníquese para aplicaciones horizontales
11. Opcional: Kit de filtro de aire, disponible a pedido
12. Para asistencia en diseño, cotizaciones y dimensiones llamar al: (512) 595-5700

\*Sujeto a cambios sin previo aviso



### CC901F WL Type 4 Modelo Aire-Aire Flush Mount

205 s. Edmond Street  
Taylor, TX 76574  
(512) 595-5700.  
[www.norenthermal.com](http://www.norenthermal.com)

**CC901F-WL-TYPE 4**

CCS-PBD-7.2.2-883609-C