
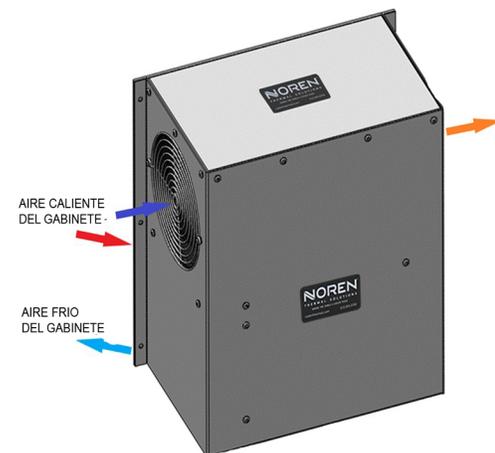
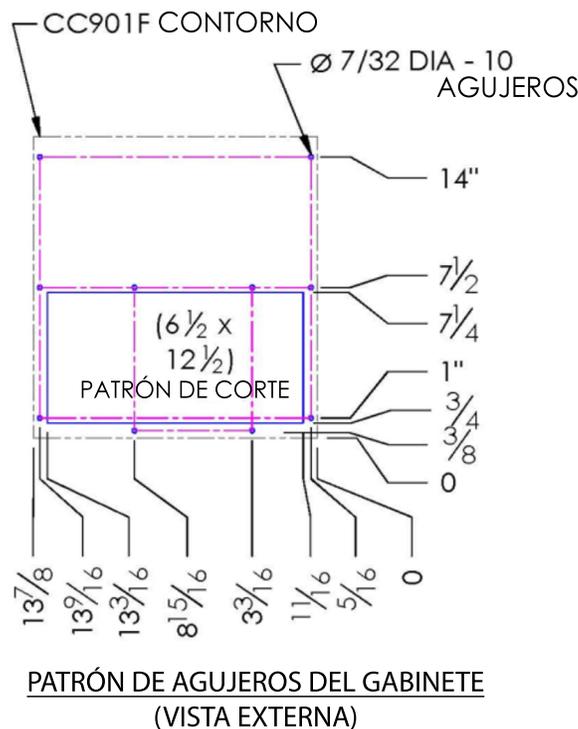
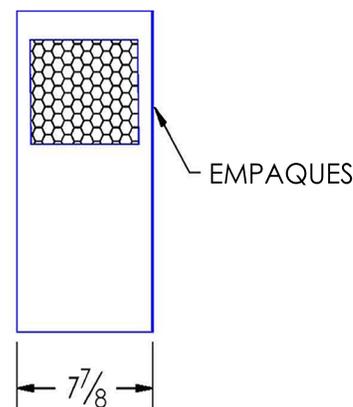


### ENFRIADOR DE GABINETE ELÉCTRICO CC901F WL TYPE 4X MODELO FLUSH MOUNT AIRE-AIRE

Modelo	Peso (lbs)	Rendimiento @ 20°C ΔT (BTU/hr)	Amps Consumo de corriente a 115 volts AC	Dimensión del ventilador	Dimensiones (AxLxP)
CC901F-WL-TYPE 4x	30 lbs	4,500	0.6	2x6"	15 x 13.8 x 7.8
Eficiencia: 66.0 Watts / °C ΔT basado en la temperatura interna promedio del gabinete					



### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1. Certificado UL para entornos TYPE 4 ó 4X
2. CC901F. Capacidad de enfriamiento: 1,320 Watts a 20°C ΔT (66.0 W/°C, instalado en un gabinete de 72" x 36" x 24" no aislado)
3. Diseñado para instalarse en superficie en el exterior del gabinete
4. La carcasa es de Acero inoxidable Tipo 304. (Acero inoxidable tipo 3160 o recubrimiento de aluminio opcional)
5. Equipado con empaque de instalación para mantener la integridad TYPE 4X del gabinete
6. Probado a presión para asegurar un sello hermético contra líquidos
7. El ventilador externo tiene clasificación UL para lugares húmedos / Uso en exteriores (WL)
8. Cable de alimentación interna de 6 pies con enchufe de 3 clavijas estándar para las unidades alimentadas por CA
9. Disponible con ventiladores VCA (115 & 230) y VDC (12, 24, & 48)  
Las unidades alimentadas por CD incluyen: Caja de conexiones, consulte el sitio Web
10. La instalación vertical (como se muestra) es estándar. Comunícate para aplicaciones horizontales
11. Opcional: Kit de filtro de aire, disponible a pedido
12. Para asistencia en diseño, cotizaciones y dimensiones llamar al: (512) 595-5700

\*Sujeto a cambios sin previo aviso



### CC901F WL Type 4X Modelo Aire-Aire Flush Mount



205 s. Edmond Street  
Taylor, TX 76574  
(512) 595-5700  
[www.norenthermal.com](http://www.norenthermal.com)

**CC901F-WL-TYPE 4X**

CCS-PBD-7.2.2-883389-C