
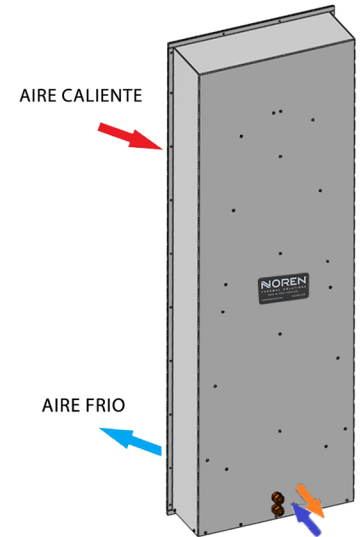


## ENFRIADOR DE GABINETE ELÉCTRICO CC9001 TYPE 4 MODELO FLUSH MOUNT AIRE-AGUA

Modelo	Peso (lbs)	Rendimiento @ 40°C DT (BTU/hr)	Amps Consumo de Corriente a 115 volts AC	Dimensión del ventilador	Dimensiones (AxLxP)
CC9001 Tipo 4	79	57,000	2.4	8x6"	70.5 x 23.75 x 8
Eficiencia: 417.0 Watts / °C ΔT basado en la temperatura interna promedio del gabinete					

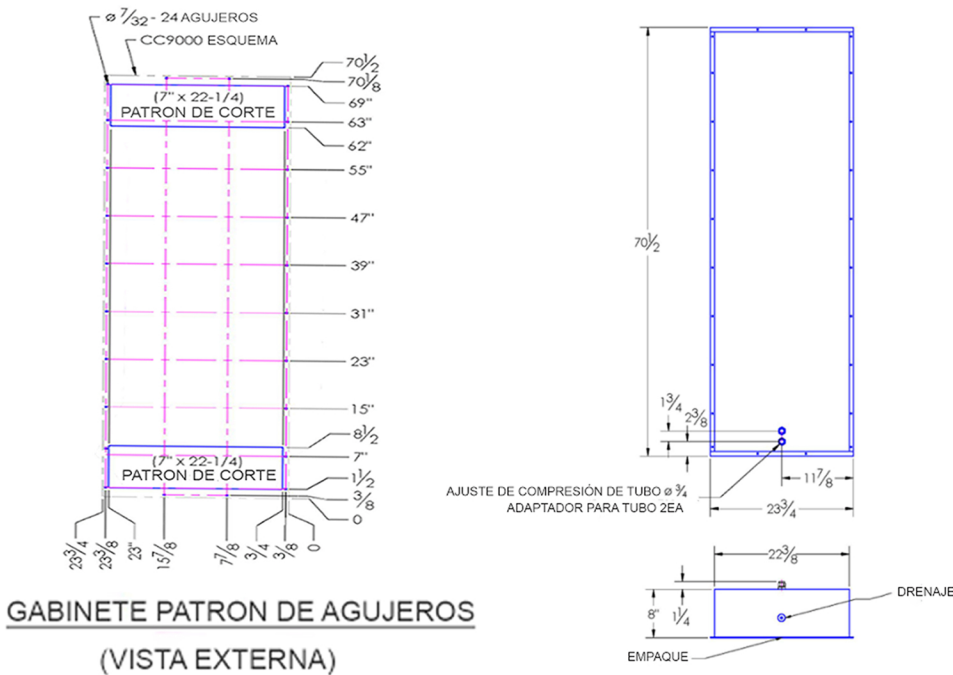

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1. Certificado con UL para ambientes TYPE 4
2. CC9001F TIPO 4 Refrigeración nominal: 16,680 Watts instalado en un gabinete no aislado 72" x 36" x 24". Gabinete con 2 GPM de agua a 20°C, 40°C aire ambiente y 60°C gabinete temperatura aire
3. Diseñado para montaje en superficie en el exterior del gabinete
4. Carcasa de aluminio (color Estándar) o acero inoxidable
5. Conexiones externas de entrada y salida de agua
6. Equipado con empaque de montaje para mantener un sello hermético
7. Disponible con AC (115 & 230V)
8. Las unidades pueden ser instaladas vertical (como se muestra)
9. Presión de agua refrigerante: Presión probada a 100 psi. La presión de trabajo seguro es de 60 psi
10. Refrigerante recomendado (galones por minuto): 2GPM
11. Para ayuda con el diseño, cotización y medidas, llama al: (512)595-5700

\*Sujeto a cambios sin previo aviso



UL File #SA9587

CC9000 TYPE 4  
Modelo Flush Mount Aire - Agua

**NOREN™** 205 s. Edmond Street  
Taylor, TX 76574  
(512) 595-5700  
www.norenthermal.com

**CC9001 FLUSH MOUNT  
TIPO 4**

CCS-PBD-7.2.2-883322-D