
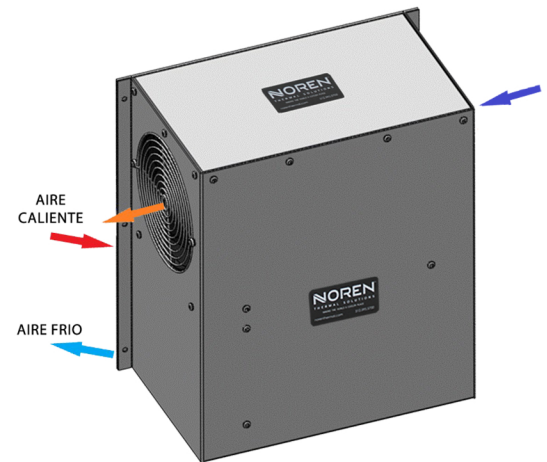
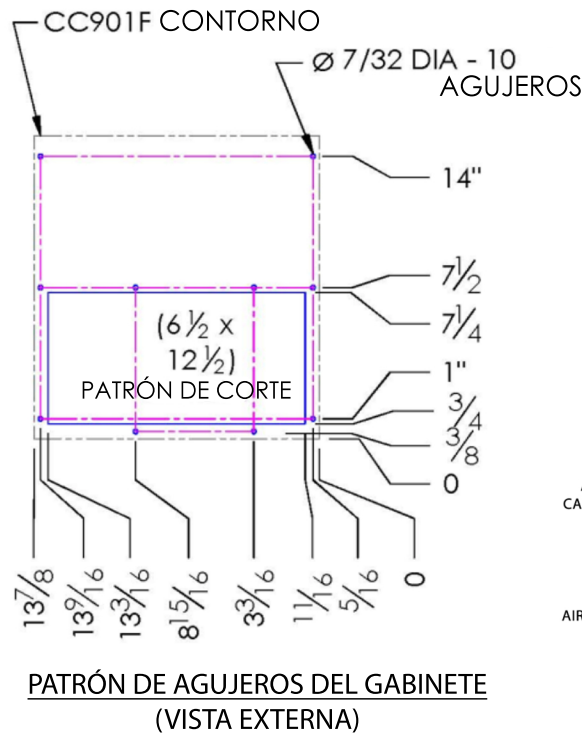
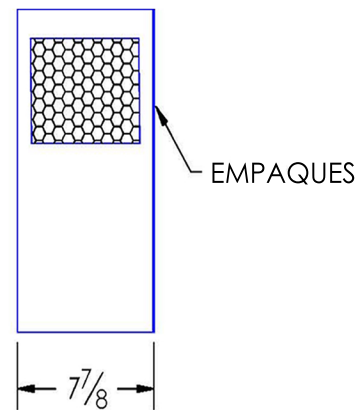


## ENFRIADOR DE GABINETE ELÉCTRICO CC901F WL TIPO 4X MODELO FLUSH MOUNT AIRE-AIRE

Modelo	Peso (lbs)	Rendimiento @ 20°C ΔT (BTU/hr)	Amps Consumo de corriente a 115 volts AC	Dimensión del ventilador	Dimensiones (AxLxP)
CC901F-WL-TIPO4x	30 lbs	4,500	0.6	2x6"	15 x 13.8 x 7.8
Eficiencia: 66.0 Watts / °C ΔT basado en la temperatura interna promedio del gabinete					



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1. Certificado UL para entornos TIPO 4 ó 4X
2. CC901F. Capacidad de enfriamiento: 1,320 Watts a 20°C ΔT (66.0 W/°C, instalado en un gabinete de 72" x 36" x 24" no aislado)
3. Diseñado para instalarse en superficie en el exterior del gabinete
4. La carcasa es de Acero inoxidable Tipo 304. (Acero inoxidable tipo 316o recubrimiento de aluminio opcional)
5. Equipado con empaque de instalación para mantener la integridad TYPE 4X del gabinete
6. Probado a presión para asegurar un sello hermético contra líquidos
7. El ventilador externo tiene clasificación UL para lugares húmedos / Uso en exteriores (WL)
8. Cable de alimentación interna de 6 pies con enchufe de 3 clavijas estándar para las unidades alimentadas por CA
9. Disponible con ventiladores VCA (115 & 230) y VDC (12, 24, & 48)  
Las unidades alimentadas por CD incluyen: Caja de conexiones, consulte el sitio Web
10. La instalación vertical (como se muestra) es estándar. Comunícate para aplicaciones horizontales
11. Opcional: Kit de filtro de aire, disponible a pedido
12. Para asistencia en diseño, cotizaciones y dimensiones llamar al: (512) 595-5700

\*Sujeto a cambios sin previo aviso



CC901F WL TIPO 4X  
Modelo Aire-Aire Flush Mount



**CC901F-WL- TIPO 4X**

CCS-PBD-8.2.1-883389-F