
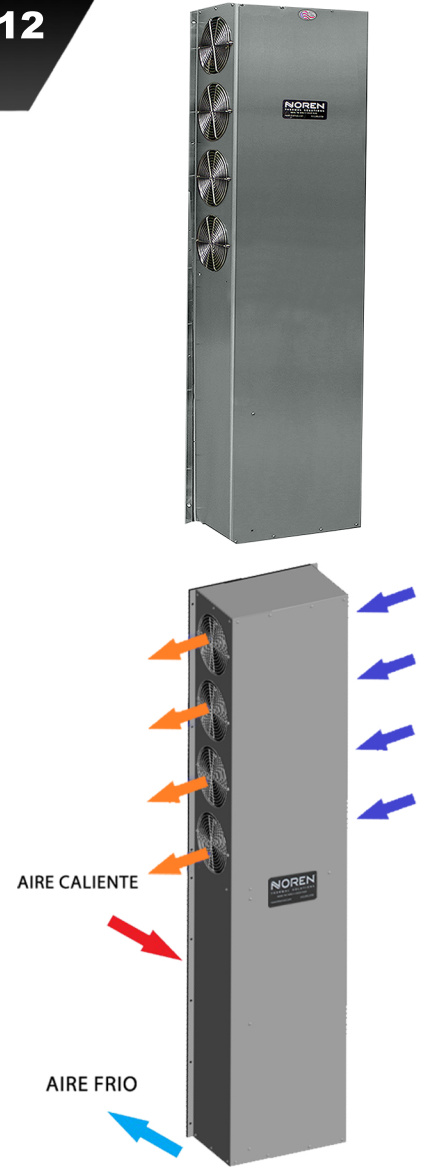


ENFRIADOR DE GABINETE ELÉCTRICO CC4000 TIPO 12 MODELO FLUSH MOUNT AIRE-AIRE

| Modelo | Peso (lbs) | Rendimiento @ 20°C ΔT (BTU/hr) | Amps Consumo de corriente a 115 volts AC | Dimensión del ventilador | Dimensiones (AxLxP) |
|---------|------------|--------------------------------|--|--------------------------|---------------------|
| CC4000F | 60 lbs | 13,700 | 2.4 | 8x6" | 58 x 13.88 x 7.88 |

Eficiencia: 104.0 Watts / °C ΔT basado en la temperatura interna promedio del gabinete

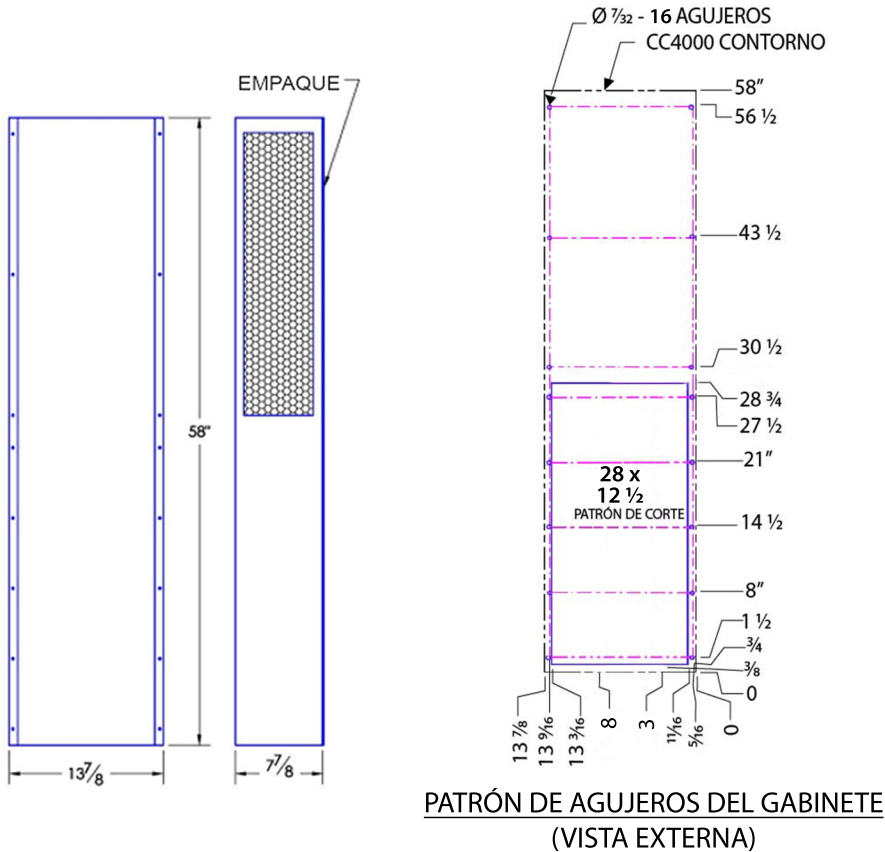

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1. Certificado con UL para entornos TIPO 12
2. CC4000F, Capacidad de enfriamiento: 4,000 Watts at 20°C ΔT (200.0 W/°C, instalado en un gabinete no aislado 72" x 36" x 24" cabinet)
3. Diseñado para instalación en superficie en el exterior del gabinete
4. Carcasa de aluminio (color negro) o acero inoxidable
5. Equipado con un montaje para mantener un sello hermético
6. Disponible con VAC (115 & 230) y VDC (12, 24, & 48V) fans
7. Las unidades pueden ser instaladas vertical (como se muestra) u horizontalmente
8. Opcional: Kit de filtro de aire está disponible por pedido
9. Para ayuda con el diseño, cotización y medidas, llama al: (512)595-5700

*Sujeto a cambios sin previo aviso



CC4000 TIPO 12 Modelo Aire-Aire Flush Mount



CC4000 FLUSH MOUNT

CCS-PBD-7.2.2-883313-E